


時代はパテ無し工法! ⇒ **空調業界にも来たー!**




高占積率
壁：92.9%
床：91.7%

冷媒

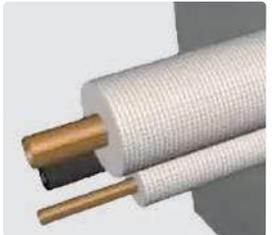

電気

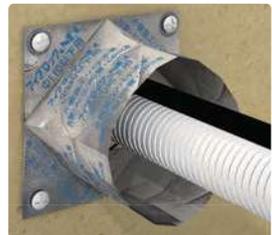

- 1 簡単施工・確実な仕上がり**
ファイブロックNEOシートを留め具で固定し、カバー材を被覆付針金で巻くだけの簡単施工
- 2 目視検査の確実さ**
パテ充てんを無くして、完工見え掛かり部での目視検査精度向上
- 3 追加配線対応のしやすさ**
充てん材がない為、配線作業が簡単、高占積率なので追加配線でも問題なし

**冷媒管・ケーブル
両方に使用可能**

パテ不要

高占積率

**ACドレン管・
保温付塩ビ管対応**


空調現場の課題解決!!

- パテの脱落 ⇒ **パテ埋め不要**
- 検査不安 ⇒ **外観一目検査**
- 人手不足 ⇒ **超時短、簡単施工**

👉 施工動画はコチラ




施工手順

① NEOシートの仮固定	② 留め具で固定	③ カバー材で包む	④ 被覆付針金の巻き付け
			
25秒	40秒 1分05秒	8秒 1分13秒	12秒 1分25秒

片壁・ALC/RC壁
コンセントボックス
1分25秒

中空壁
2分50秒

手配手間、間違いを減らす
1開口1キット品

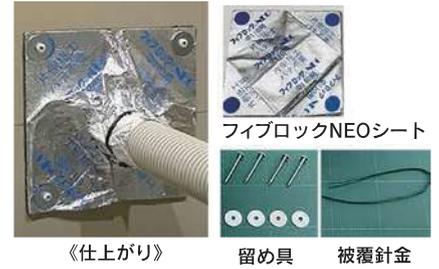

主材	単一	ファイブロックNEOシート	全て 同梱
副資材		留め具 被覆針金	

開口形状・貫通物・構造別

国土交通省大臣認定(建築基準法関連)

貫通物の種類

ケーブル直・PF/CD管・被覆金属管
塩ビ管・ドレン管(混合可)

使用部材：片側施工(壁・床用)

φ80以下:SKCCC01
φ110以下:SKCCC02
φ160以下:SKCCC03

貫通部位 **壁** RC ALC 片壁 中空壁 準耐火45分 **床** RC ALC 中空床

※ [] 表示は、適用不可です。

貫通物の種類

ケーブル直・PF/CD管・被覆金属管
塩ビ管・ドレン管(混合可)

使用部材：両側施工(壁用)

φ80以下:SKCCC04 φ110以下:SKCCC05
φ160以下:SKCCC06

貫通部位 **壁** RC ALC 中空壁 片壁 準耐火45分 **床** RC ALC 中空床

※ [] 表示は、適用不可です。

製品仕様

品名 ファイブロックNEO	品番	1開口当たりの内容					梱包単位	
		厚み×縦×横 (mm)	枚数	ビス	ワッシャー	被覆付針金	個包装	外箱 (段ボール)
片側施工φ80以下(壁 床用)	SKCCC01	4×110×110	1枚	呼び径4 長さ40mm 4本	外径φ20 厚さ1mm 4個	300mm×1本	10開口分 /袋	50開口分 /ケース
片側施工φ110以下(壁 床用)	SKCCC02	4×140×140				410mm×1本		
片側施工φ160以下(壁 床用)	SKCCC03	4×190×190				600mm×1本		
両側施工φ80以下(壁用)	SKCCC04	3×110×110	2枚	呼び径4 長さ25mm 8本	外径φ20 厚さ1mm 8個	300mm×2本	5開口分 /袋	25開口分 /ケース
両側施工φ110以下(壁用)	SKCCC05	3×140×140				410mm×2本		
両側施工φ160以下(壁用)	SKCCC06	3×190×190				600mm×2本		

※ ビス・ワッシャー(各100個入)別売。品番:HCJM005(片側施工用)、HCJM006(両側施工用)

●詳しくは各認定書をご確認ください。

標準施工図(使用部位)

ALC/コンクリート壁	片壁	中空壁/押出成形セメント板※	床
<p>充てん材(有り又は無し)</p> <p>ビスとワッシャー留め 12.5mm以上 被覆付針金</p> <p>配管・ケーブル等</p> <p>12.5mm以上 NEOシート片側施工用</p> <p>壁厚75mm以上 スリーブ(鋼製又は塩ビ製、あり又はなし) 開口径 φ165mm以下 (スリーブ埋め戻しの場合φ280mm以下)</p>	<p>充てん材(有り又は無し)</p> <p>ビスとワッシャー留め 15mm以上 被覆付針金</p> <p>配管・ケーブル等</p> <p>15mm以上 NEOシート片側施工用</p> <p>壁厚42mm以上 開口径 φ160mm以下</p>	<p>充てん材(有り又は無し)</p> <p>ビスとワッシャー留め 15mm以上 被覆付針金</p> <p>配管・ケーブル等</p> <p>15mm以上 NEOシート両側施工用</p> <p>壁厚60mm以上 開口径 φ160mm以下</p>	<p>配管・ケーブル等</p> <p>被覆付針金 NEOシート片側施工用 12.5mm以上</p> <p>ALC・コンクリート床</p> <p>12.5mm以上</p> <p>ビスとワッシャー留め 充てん材(有り又は無し) スリーブ(鋼製又は塩ビ製、あり又はなし) ALC100mm以上 コンクリート75mm以上</p>

※中空壁/押出成形セメント板の場合、ファイブロックNEOは両側施工(壁用)をご使用ください。

お問合せ

積水マテリアルソリューションズ株式会社

耐火資材営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-3-6
 TEL 03(6744)5806 FAX 03(6744)5807

カタログ・認定書・評定書ご確認頂けます▶

●詳しくは各認定書、評定書、取扱説明書をご確認下さい。

ファイブロックHP▶

